


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
станция противодействия БПЛА
«КАПЮШОН»
К-15 ВИП БОКС

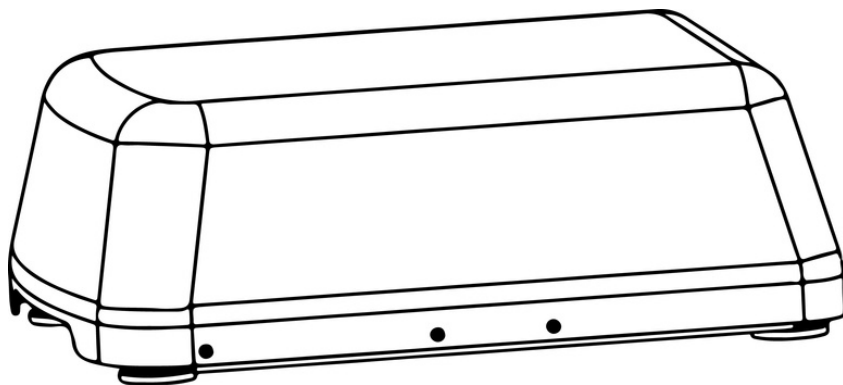

1. Назначение


1.1. Станция противодействия БПЛА «Капюшон» предназначена для защиты автотранспортных средств, самоходной техники, личного состава подразделений от ударных БПЛА типа FPV-дронов (дронов-камикадзе) и дронов типа Mavic Autel со сбросами.

2. Комплектация

- 2.1. Станция подавления «Капюшон»-1 шт.;
- источник электропитания: преобразователь 12/24В (с кабелем питания, клеммами на аккумулятор, кабелем с пультом и кнопкой управления)-1 шт., либо кабель питания с коммутатором 24В-1 шт.

3. Технические характеристики

Технические характеристики изделия	
Исполнение	Металлическое основание с противоударным корпусом-куполом из армированного радиопрозрачного стеклопластика
Габариты	710х900х300 мм
Вес	До 30 кг
Диапазоны частот	220-300 Мгц, 300-400 Мгц, 400-500 Мгц, 500-630 Мгц, 620-780 Мгц, 720-880 Мгц, 720-880 Мгц, 860-930 Мгц, 900-1020 Мгц, 900-1020 Мгц, 1080-1220 Мгц, 1220-1360 Мгц, 2300-2500 Мгц, 5100-5300 Мгц, 5680-5900 Мгц
Дальность подавления	В диапазоне 50-200 м от объекта защиты
Тип питания	Питание устройства осуществляется от бортовой сети транспортного средства с напряжением 12В или 24В

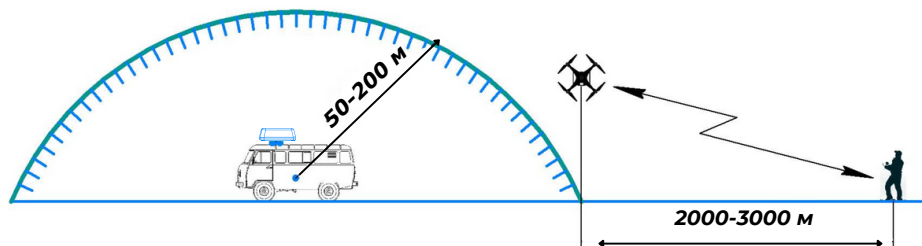


**Зона эффективного противодействия БПЛА
для станции РЭБ «КАПЮШОН»**

4. Правила эксплуатации

4.1. Крепления на автомобилях и боевой технике имеют различные способы установки: магнитные пластины и металлические кронштейны с болтами используются для установки на крышах автомобилей, а на корпусных элементах самоходной боевой техники используется сварка.

**Место установки
станции РЭБ**

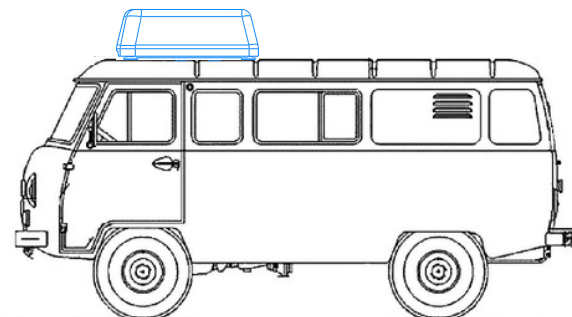

Рекомендуемые места установки станции РЭБ «КАПЮШОН»

4.2. Устройство подключается к клеммам аккумулятора кабелями с соответствующей полярностью (+, -).

4.3. Включение кнопки активизирует работу устройства.

5. Способ подключения к источнику питания

Схема установки станции "Капюшон" на легковой автомобиль с напряжением бортовой сети 12В



6. Методы и средства контроля

6.1. Следить за работой сигнальных индикаторов (кнопки включения и лампочки на корпусе).

6.2. Периодически контролировать работу устройства с помощью анализатора спектра частот.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантия предоставляется производителем на 24 месяца.

7.2. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия и обязуется произвести гарантийный ремонт или замену устройства в случае выхода из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.3. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его технических характеристик и надежности.

**Телефон сервисной службы:
+7(900)989-75-55**